

Vermessungsbedarf **NRW**

Ihr kompetenter Partner vor Ort

Wolfram Meyer
Am Graben 60
44579 Castrop-Rauxel
0172 280 69 48

✉ wmeyer@vermessungsbedarf-nrw.de
🌐 www.vermessungsbedarf-nrw.de

Frühjahrsaktion 2014

Gültig bis zum 30.06.2014
€-Preise zzgl. 19% MWSt. und Versand
Zahlungsziel: 10 Tage 2 % Skonto, 30 Tagen netto
Irrtümer vorbehalten

Allwetterpapier

Nie wieder Verlust wertvoller Dokumente durch Regen, Schmutz oder Wasser !

- ▶ wasserfestes Kopier- und Schreibpapier
- ▶ unliniert
- ▶ Gewicht DIN A4 / A3: 1100 g / 2200 g je 200 Blatt


DinA4 **32,00**
DinA3 **54,00**

Mit diesem Allwetter-Schreibpapier ist es endlich möglich, bei Wind und Wetter im Freien Notizen zu machen, sogar unter Wasser! Das Papier ist wasserfest und hält jeder Witterung stand.

ohne Abb.

Vermarkungsrohre 1/2"

Qualitätsrohre der Marktführer	10 cm - standard	0,46
	- blau	0,46
▶ wahlweise standard oder blau-beschichtet für sauberes Arbeiten	15 cm - standard	0,54
	- blau	0,56
▶ beide mit gehärteter Stahlspitze	20 cm - standard	0,61
	- blau	0,67
▶ blaue Ausführung zusätzlich mit entgradeter Öffnung zum Einschlagen von Kappen ohne Splint	25 cm - standard	0,67
	- blau	0,71
▶ Außen-Ø: 21mm, Innen-Ø: 16mm	30 cm - standard	0,77
	- blau	0,89
▶ in den Längen 10cm bis 60cm	40 cm - standard	0,88
	- blau	1,09
▶ Verpackungseinheit = 50 Stück	50 cm - standard	1,08
	- blau	1,28
Die Aktionspreise gelten bei Abnahme ab 200 Stück, auch gemischt !	60 cm - standard	1,21
	- blau	1,40

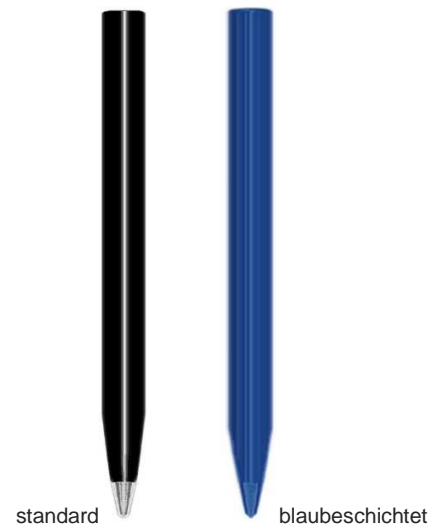

Kunststoffkappe ohne Splint, Ø = 60 mm

Ideal für die blauen Rohre : Kappe mit Vermarkungsrohr zusammen eingeschlagen	„Verm.-Punkt“ weiss	0,26
	„Grenz-Punkt“ weiss	0,26
	„Verm.-Punkt“ rot	0,26
▶ schlagzäher Spezial-Kunststoff	„Grenz-Punkt“ rot	0,26
▶ Gesamtlänge: 75 mm	„Verm.-Punkt“ leuchttrot	0,29
▶ in verschiedenen Ausführungen	„Grenz-Punkt“ leuchttrot	0,29
▶ Verpackungseinheit = 50 Stück		



Kunststoffkappe mit Splint, Ø = 60 mm


Für alle 1/2" Vermarkungsrohre	„Verm.-Punkt“ weiss	0,24
▶ Schaftlänge = 45 mm	„Grenz-Punkt“ weiss	0,24
▶ in verschiedenen Ausführungen	„Verm.-Punkt“ rot	0,24
▶ auch als „MP-Stadtwerke“ gelb	„Grenz-Punkt“ rot	0,24
▶ Verpackungseinheit = 50 Stück		



Kunststoffkappe quadratisch mit Splint

Für alle 1/2" Vermarkungsrohre	„Verm.-Punkt“ weiss	0,65
▶ quadratisch 100 x 100mm	„Grenz-Punkt“ weiss	0,65
▶ Schaftlänge = 40 mm		
▶ in verschiedenen Ausführungen		
▶ Verpackungseinheit = 50 Stück		



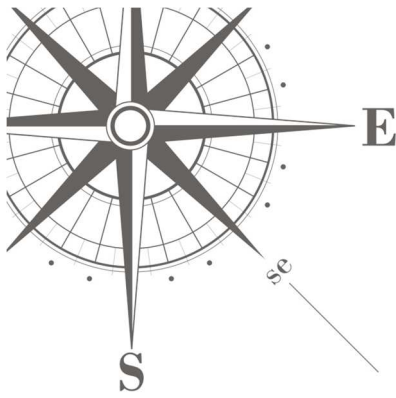

Vermessungsbedarf **NRW**

Ihr kompetenter Partner vor Ort

Wolfram Meyer
Am Graben 60
44579 Castrop-Rauxel
0172 280 69 48

✉ wmeyer@vermessungsbedarf-nrw.de
🌐 www.vermessungsbedarf-nrw.de

Zielmarke GZ 46 rund mit Strich 0,75

- ▶ aus rot-weißem Kunststoff: weißer Strich bei rotem Hintergrund
- ▶ Ø 40 mm
- ▶ zum Anheften oder Kleben

Zielmarke GZ 47 rund mit Zentrierung 0,75

- ▶ weiße runde Zentrierung auf rotem Hintergrund
- ▶ sonst w.o.

Zielmarke GZ 48 rund mit Kreuz 0,75

- ▶ weißes Kreuz auf rotem Hintergrund
- ▶ sonst w.o.

Zielmarke GZ 50 rechteckig rot-weiß 1,30

- ▶ Maße: 75 x 40 mm
- ▶ aus rot-weißem Kunststoff
- ▶ wahlweise auch in schwarz-weißem Kunststoff
- ▶ zum Anheften oder Kleben

Zielmarke GZ 51 rechteckig rot-weiß 1,30

- ▶ Maße: 75 x 40 mm
- ▶ aus rot-weißem Kunststoff
- ▶ wahlweise auch in schwarz-weißem Kunststoff
- ▶ zum Anheften oder Kleben

Minivermarkungsnagel mit Zentrierung

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|--------------|
| ▶ flacher Kopf mit Zentrierung | silbern | 25 mm | 15,00 |
| ▶ Stahl, gehärtet und verzinkt, | | 30 mm | 16,00 |
| ▶ Kopf - Ø: 10 mm, Schaft - Ø: 4 mm | farbig | 25 mm | 20,00 |
| ▶ silbern oder farbig beschichtet | | 30 mm | 25,00 |
| ▶ (Weiß, Blau, Rot, Gelb) | | | |
| ▶ Verpackungseinheit = 100 Stück | | | |

Bitte gewünscht Farbe angeben


Unterlegscheibe Ø 25 mm für Mininagel


- | | | |
|---|---------|-------------|
| ▶ optimiert die Sichtbarkeit der Minivermarkungs- | silbern | 5,00 |
| nägel durch unterschiedliche Farbgebung | farbig | 7,50 |
| ▶ Stahlblech verzinkt | | |
| ▶ Verpackungseinheit = 100 Stück | | |

Bitte gewünscht Farbe angeben

Vermarkungsnagel Linsenkopf

- | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| ▶ Linsenkopf mit Zentrierung | 30 mm | 17,00 |
| ▶ geriffelter Schaft | 50 mm | 19,00 |
| ▶ Stahl, gehärtet und golden verzinkt | 75 mm | 23,00 |
| ▶ Schaft Ø: 6 mm | | |
| ▶ Verpackungseinheit = 100 Stück | | |

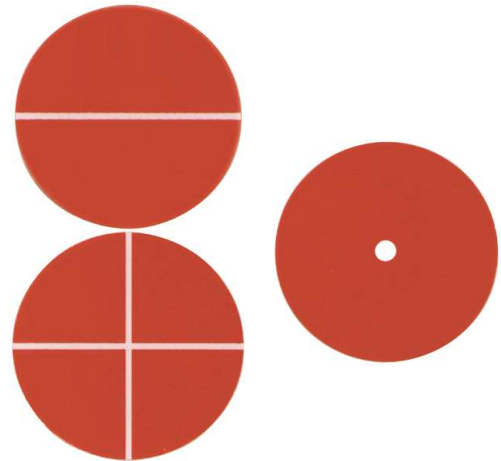

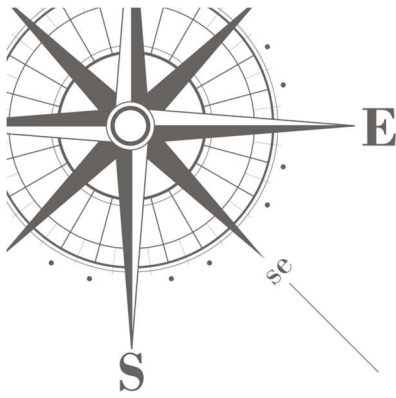

Vermessungsbedarf **NRW**

Ihr kompetenter Partner vor Ort

Wolfram Meyer

Am Graben 60

44579 Castrop-Rauxel

0172 280 69 48

wmeyer@vermessungsbedarf-nrw.de

www.vermessungsbedarf-nrw.de

Vermarktungsnagel Flachkopf mit Zentrierung

- ▶ flacher Kopf ohne Zentrierung, 45 mm **27,00**
- ▶ Stahl, gehärtet und verzinkt
- ▶ Verpackungseinheit = 100 Stück
- ▶ Kopf - Ø: 15 mm, Schaft - Ø: 6 mm

Vermarktungsnagel halbrunder Kopf mit Zentrierung

- ▶ mit halbrunder Kopf und Zentrierung 50 mm **20,50**
- ▶ Stahl, gehärtet und verzinkt, 75 mm **24,00**
- ▶ Kopf - Ø: 18 mm, Schaft - Ø: 8 mm 100 mm **27,00**
- ▶ Verpackungseinheit = 100 Stück

Vermarktungsnagel halbrunder Kopf ohne Zentrierung

- ▶ mit halbrunde Kopf ohne Zentrierung, 50 mm **27,00**
- sonst w.o. 75 mm **29,00**

Vermarktungsnagel Superkopf mit Zentrierung, ohne Beschriftung

- ▶ großer flachrunder Kopf mit Zentrierung 50 mm **22,50**
- ▶ ohne Aufschrift 75 mm **25,00**
- ▶ Stahl, gehärtet und verzinkt 100 mm **28,50**
- ▶ Kopf - Ø: 24 mm, Schaft - Ø: 9 mm
- ▶ Verpackungseinheit = 100 Stück

Vermarktungsnagel Superkopf mit Zentrierung und Beschriftung

- ▶ großer flachrunder Kopf mit Zentrierung 50 mm **22,50**
- ▶ Stahl, gehärtet und verzinkt, 75 mm **25,00**
- ▶ Kopf - Ø: 24 mm, Schaft - Ø: 9 mm 100 mm **28,50**
- ▶ gewünschte Aufschrift angeben:
GRENZ-PUNKT, MESS-PUNKT o. VERM.PUNKT;
GAS, KABEL, KANAL, STADTWERKE, STROM
o. WASSER


Mauerbolzenbolzen bis 300 mm

- ▶ mit Sicherheits-Nut 30/25 cm **12,50**
- ▶ aus hochfester Aluminium - Legierung 17,5/12,5 cm **5,25**
- ▶ ohne Zentrierung 12,5/7,5 cm **4,05**
- ▶ Maße bei 30 cm / 17,5 / 12,5 Länge: 7,5/5 cm **2,30**
Kopf - Ø: 30 mm, Schaft - Ø: 20 mm
- ▶ Maße bei 7,5 cm Länge:
Kopf - Ø: 20 mm, Schaft - Ø: 10 mm

Untervermarktungskegel Kunststoff **12,50**

- ▶ mit Aufschrift "Verm.-Punkt", ohne Rand
- ▶ Maße: Kopf - Ø: 30 mm, Länge: 12 cm,
- ▶ Verpackungseinheit = 100 Stück



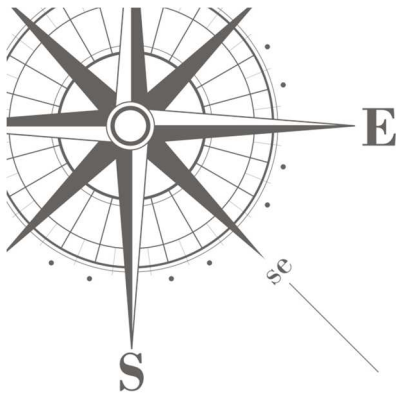

Vermessungsbedarf NRW

Ihr kompetenter Partner vor Ort

Wolfram Meyer
Am Graben 60
44579 Castrop-Rauxel
0172 280 69 48

wmeyer@vermessungsbedarf-nrw.de
www.vermessungsbedarf-nrw.de

Prismenstab Alu rot-weiss 2,20 m 98,00

Ideal für Prismen und GPS, preiswert und gut

- ▶ 1-fach teleskopierbar
- ▶ Klemmschraube
- ▶ gummierter Handgriff
- ▶ incl. Höhenadapter passend zu angegebenem Prisma / GPS
- ▶ Gewicht ca.1,3 kg

Prismenstab Alu rot-weiss 3,60 m 119,00

Preiswert und gut

- ▶ für leichte Prismen geeignet
- ▶ 2-fach teleskopierbar
- ▶ gummierter Handgriff
- ▶ incl. Höhenadapter passend zu angegebenem Prisma
- ▶ Gewicht ca.1,8 kg

Prismenstab Alu rot-weiss 3,60 m 175,00

SECO-Qualität

- ▶ Gewicht ca.1,8 kg, sonst ähnlich w.o.

Prismenstab Alu rot-weiss 4,60 m 145,00

Preiswert und gut

- ▶ 3-fach teleskopierbar
- ▶ mit gummierten Handgriff
- ▶ Gewicht ca.2,6 kg, sonst ähnlich w.o.

Prismenstab Alu rot-weiss 4,60 m 215,00

SECO-Qualität

- ▶ mit stabilen Klemmschrauben
- ▶ Gewicht ca.2,8 kg, sonst ähnlich w.o.

Prismenstab Alu/Carbon 2,20 m 165,00

Ideal für Prismen und GPS, preiswert und gut

- ▶ 1-fach teleskopierbar
- ▶ Klemmschraube
- ▶ mit gummierten Handgriff
- ▶ zusätzlich mit Einrastbolzen alle 20 cm
- ▶ incl. Höhenadapter passend zu angegebenem Prisma / GPS
- ▶ Gewicht ca.1,0 kg

Prismenstab Alu/Carbon 2,60m 199,00


SECO-Qualität - Ideal für Prismen und GPS

- ▶ 1-fach teleskopierbar
- ▶ Gewicht ca.1,1 kg, sonst ähnlich w.o.

Justierstation ab 115,00

Einfaches und schnelles Kontrollieren bzw. Justieren der Dosenlibelle von GPS- und Prismenstäben



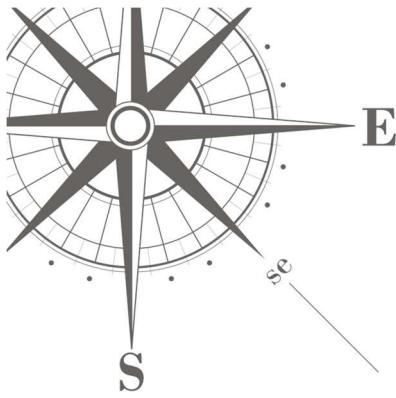

Vermessungsbedarf NRW

Ihr kompetenter Partner vor Ort

Wolfram Meyer

Am Graben 60

44579 Castrop-Rauxel

0172 280 69 48

wmeyer@vermessungsbedarf-nrw.de

www.vermessungsbedarf-nrw.de

NEUHEIT: Kombi Stab "Wespe" 139,00

Für alle gängigen Prismentypen wie KTR, GPH und GPS-Antenne ohne zusätzliche Adapter bei passender Teilung am Teleskopauszug !

- ▶ Wendeadapter mit 5/8"-Außengewinde für Prismen mit Kippachshöhe = 100 mm wie ZEISS KTR

&

Leica-Zapfen für Prismen mit Kippachshöhe = 86 mm wie Leica GPH

&

GPS Antenne mit Arretier-Bolzen in 2m Höhe



- ▶ Aluminium-Stab mit zuverlässiger Klemmung durch eine große, robuste und gummierte Anzugsschraube
- ▶ angenehmes Halten durch gummierten Handgriff
- ▶ justierbare Dosenlibelle in Metallfassung
- ▶ stoßgedämpfter Teleskopauszug
- ▶ Bohrung zum Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Staub
- ▶ austauschbare extrem harte Widia-Spitze
- ▶ geringes Gewicht

139,00



Aufnahme von GPH1 mit Leica Zapfen, KH = 86 mm



Aufnahme von ZEISS KTR 1 mit 5/8", KH = 100 mm




GPS Ant. 2,00
feste Arretierung für GPS Antenne bei 2,00 m Höhe

TRIMAX- Stativ mit Kombi-Klemmung 245,00

Unvergleichbare Sicherheit und Lebensdauer

- ▶ aus 100% Glasfaser
- ▶ für motorisierte Totalstationen und 3-D Laserscanner
- ▶ doppelte Klemmung (Schnell- und Schraubklemmung)
- ▶ komfortabler Tragegriff für leichten Transport
- ▶ sehr sicherer Stand
- ▶ Transportlänge: 1,13 m
- ▶ max. Nutzhöhe: 1,68 m plus Instrument
- ▶ Gewicht: 7,5 kg



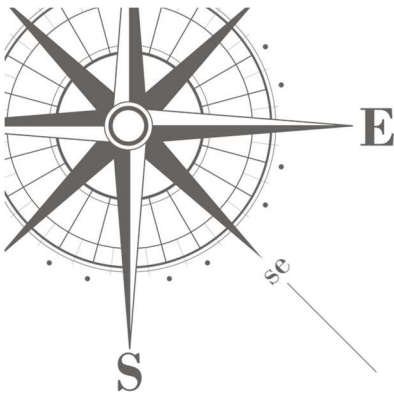

Vermessungsbedarf NRW

Ihr kompetenter Partner vor Ort

Wolfram Meyer

Am Graben 60

44579 Castrop-Rauxel

0172 280 69 48

✉ wmeyer@vermessungsbedarf-nrw.de

🌐 www.vermessungsbedarf-nrw.de

Stonex GNSS Rover mit Controller

ab: 7.100,00

Stonex S9III

Kompakt, leicht, zuverlässig und leistungsfähig :

Warum mehr bezahlen !

- ▶ kompatibel zu SAPOS, AXIO - Net, Trimble VRS Now, SmartNet Germany TopNET live und STONEX Correct
- ▶ Trimble Maxwell 6 Survey GNSS Chip, 220 Kanälen für GPS L1/L2/L2C/L5, GLONASS L1/L2, Galileo GIOVE-A / B
- ▶ Bluetooth
- ▶ integriertes GPRS-Modem
- ▶ Gewicht: nur 1,2 kg incl. Akku
- ▶ ANTEX-geprüft
- ▶ 2 Jahre Herstellergarantie, verlängerbar auf bis zu 5 Jahre durch unsere Fachwerkstätten

&

STONEX S4-C

Moderner, feldtaugliche Controller für Ihre Software-Applikationen unter Windows Mobile

- ▶ IP65 Schutzklasse
- ▶ 806 Mhz Xscale Prozessor, 256 MB RAM, 4GB Disk
- ▶ Windows Mobile 6.5
- ▶ 3,7" TFT Farbdisplay mit Touchscreen 480 x 640 Pixel (VGA)
- ▶ Bluetooth
- ▶ RS232(DB9)- und Mini-USB-Schnittstelle

Optional:

- Felderfassungssoftware
- Antennenstab
- Stabhalterung mit Kompass



Kombinierbar mit Ihrer Feldsoftware wie z.B.:

SurvCE Feldsoftware



GEO mobile



KIVID-Feld



NEU: Totalstationen motorisiert

ab: 14.000,00

Mit automatisierter Zielerfassung, Zielverfolgung oder als Robotic

- ▶ integrierter Funk für Datenübertragung zum Feldrechner oder für den Robotic-Einsatz
- ▶ kombinierbar mit Ihrer Feldsoftware wie bei STONEX GNSS für hybrides Messen
- ▶ IP65, robustes, wasserdichtes Design
- ▶ TFT-Farb-Touchscreen als QVGA-Display
- ▶ interne Registrierung
- ▶ Bluetooth
- ▶ Zwei-Achs-Kompensator
- ▶ Streckengenauigkeit: 2 mm+2 ppm
- ▶ Winkelgenauigkeit: 1", 3" und 5"
- ▶ reflektorloses Messen: bis zu 1000 m
- ▶ Fernrohrvergrößerung: 30 x

